

Demontageanleitung Mehrzwecktische

Standard R / VK

1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND HINWEISE

Diese Anleitung ist ausschließlich zur Demontage eines Mehrzwecktisches STANDARD VK vorgesehen. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit den Arbeiten zur Montage beginnen. Beachten Sie folgende Warnungen, um Personengefährdungen oder Störungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Demontageanleitung immer griffbereit am Montageort zur Verfügung steht.

1.1 QUALIFIKATION DES PERSONALS

Das Produkt darf ausschließlich durch geeignetes, qualifiziertes, unterwiesenes und autorisiertes Fachpersonal transportiert, ausgepackt, bedient, gewartet und anderweitig verwendet werden.

1.2 HINWEISE ZUR DEMONTAGE

Diese Anleitung dient ausschließlich zur Demontage des Mehrzwecktisches Standard. Ersatzteile sind direkt bei einem unserer Ansprechpartner der GSM Sella anzufragen. Ersatzteile sind ab Kaufdatum 7 Jahre verfügbar.

1.3 VORBEREITUNG

WARNUNG: BESCHÄDIGUNGSGEFAHR ausgebaute Komponenten müssen fachgerecht entsorgt werden.

WARNUNG: VERLETZUNGSGEFAHR Quetschungen sind möglich, tragen Sie geeignete Schutzkleidung.

1.4 WERKZEUG

Für die Demontage benötigen Sie folgendes Werkzeug:


1. Akkuschauber mit dem Aufsatz Kreuz PZ2
2. Gummihammer
3. Kombinationszange
4. Schlitz-Schraubendreher
5. Wasserwaage

2. DEMONTAGE TISCHPLATTE

- 2.1 Bewegen Sie den Tisch auf eine arbeitsfähige Unterlage und drehen Sie ihn um 180°, sodass er mit der Tischplatte auf dem Boden liegt.
- 2.2 Heben Sie mit einem Schlitz-Schraubendreher die Abdeckkappe an.
- 2.3 Ziehen Sie die Abdeckkappe mit der Zange ab und entsorgen Sie diese anschließend im Kunststoff-Müll.



- 2.4 Drehen Sie mit dem Akkuschauber alle Schrauben aus der Tischplatte heraus und legen Sie diese bei Seite. Diese werden bei der Montage der neue Tischplatte wiederverwendet, falls keinerlei Beschädigung zu erkennen ist.
- 2.5 Heben Sie das Gestell auf die neue Tischplatte und richten Sie nach allen Seiten gleichmäßig mit einem Zollstock aus. Danach können alle Schrauben mit dem Akkuschauber durch das Gestell in die Tischplatte geschraubt werden.
- 2.6 Setzen Sie die neuen Abdeckkappe auf die dafür vorgesehenen Löcher und befestigen Sie diese mit einem Gummihammer.

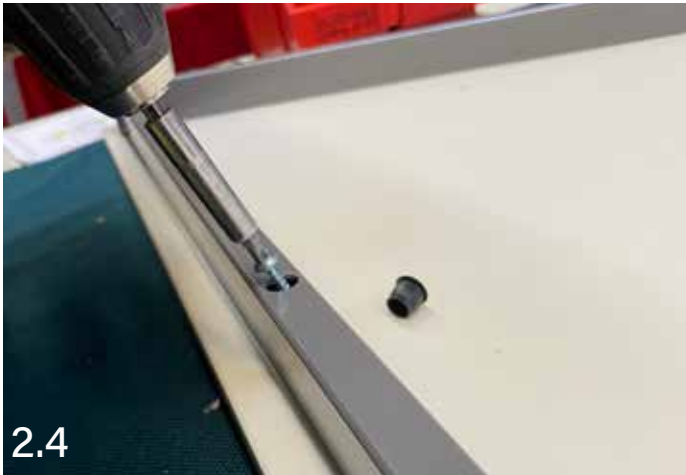

3. DEMONTAGE JUSTIERSTOPFEN

- 3.1. Bewegen Sie den Tisch auf eine arbeitsfähige Unterlage und drehen Sie ihn um 180°, sodass er mit der Tischplatte auf dem Boden liegt.
- 3.2. Drehen Sie die Justierstopfen aus dem Gewinde und entsorgen Sie diese anschließend im Kunststoff-Müll.
- 3.3. Drehen Sie die neuen Justierstopfen in das Gewinde ein und stellen Sie die Höhe mithilfe einer Wasserwaage so ein, dass er gerade steht.

